

MASPE[®]

PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI



MASPE®

MASPE

LA SCELTA GIUSTA

DIE RICHTIGE WAHL

L'azienda MASPE opera dal 1976 nel campo specifico della produzione di pavimenti per esterni ed è protagonista dell'evoluzione di questo settore approntando soluzioni tecnologiche d'avanguardia per realizzare pavimenti con caratteristiche tecniche e strutturali di alta qualità.

La costante innovazione delle tecniche di produzione e la particolare attenzione rivolta alle necessità di carattere pratico ed estetico, assieme alla capacità di interpretare al meglio le richieste dei propri clienti, ha portato MASPE ad integrare la gamma dei prodotti esistente con i masselli autobloccanti, cordonate e blocchi.

Questa straordinaria novità consente all'azienda MASPE di affermare la propria importanza produttiva nel mercato.

Die Firma MASPE ist seit dem Jahr 1976 im spezifischen Bereich der Produktion von Fußböden für den Außenbereich tätig und ist Protagonist in der Entwicklung dieses Sektors, indem sie technologische avantgardistische Lösungen eingebracht hat, um Fußböden mit technischen und strukturellen Eigenschaften höchster Qualität zu realisieren.

Die konstante Innovation der Produktionstechniken und die besondere Aufmerksamkeit, die den praktischen und ästhetischen Notwendigkeiten gewidmet sind, zusammen mit der Fähigkeit bestens die Anfragen der Kundschaft zu interpretieren, haben MASPE dazu gebracht, die bestehende Produktpalette mit Pflastersteinen, Randsteinen und Blöcken zu integrieren.

Diese einzigartige Neuigkeit erlaubt der Firma MASPE, die produktive Wichtigkeit im Markt bestätigen zu können.

PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

TEXXA ROCK	4 - 17
TEXXA LIMESTONE	18 - 27
TEXXA LIMESTONE FILTRANTE	28 - 31
SKEMA ROCK	32 - 37
MATRIX ROCK	38 - 43
SAN PIETRINO	44 - 47
METRIKA	48 - 49
GRIGLIATO KREATIVA	50 - 53
GRIGLIATO / CUBETTO / DRENANTE 20x20	54
MATTONCINO 10x20	56
DOPPIA T	58

ZOCCOLINI LEVIGATI

ZOCCOLINI LEVIGATI	60 - 65
--------------------	---------

CORDONATE CORDOLI

ELEMENTO PER SCARPATA	66
CORDOLI PER AIUOLE	66
CORDOLI STRADALI	67
CORDOLI PASSO CARRAIO	67

ACCESSORI

SABBIA POLIMERA	68
TABELLE FABBISOGNO SABBIA POLIMERA	69

ISTRUZIONI TECNICHE

70

SCARICA IL CATALOGO VOLUME 1 "MASSELLI" TRAMITE IL QR CODE
OPPURE ACCEDI ALLA SEZIONE "PUBBLICAZIONI" SUL SITO www.assobeton.it



DOWNLOAD DES KATALOGS BAND 1 "MASSELLI-PFLASTERSTEINE" MIT DEM QR-CODE
ODER EINLOGGEN ZUR SEKTION "PUBBLICAZIONI" IN DER WEBSITE www.assobeton.it

LEGENDA



Carrabilità leggera
Leichte Befahrbarkeit



Articolo brevettato
Patentierter Artikel



Carrabilità pesante
Schwere Befahrbarkeit



Area ciclabile
Fahrradbereich



Area pedonale
Fussgängerbereich



Mix color
Color Mix



Si intendono le differenze di tono dei singoli manufatti per ricreare un effetto naturale
Man meint Farbunterschiede bei den einzelnen Manufakturen um den natürlichen Effekt wiederzugeben



I masselli autobloccanti sono resistenti al gelo secondo la normativa EN 1338
Die Verbundpflastersteine sind frostwiderstandsfähig laut Norm EN 1338



Cemento idrofugato
Wasserdichter Zement



TEXXA ROCK
PIETRA LAVICA

TEXXA ROCK PIETRA LAVICA


NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare.
Con 30 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes
Format. Mit 30 verschiedenen
Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2018/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





TEXXA ROCK PIETRA LAVICA





TEXXA ROCK
GRIGIO ARGENTO


TEXXA ROCK GRIGIO ARGENTO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 30 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format. Mit 30 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
7 cm	155

Cod. VP.2017/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung



TEXXA ROCK GRIGIO ARGENTO

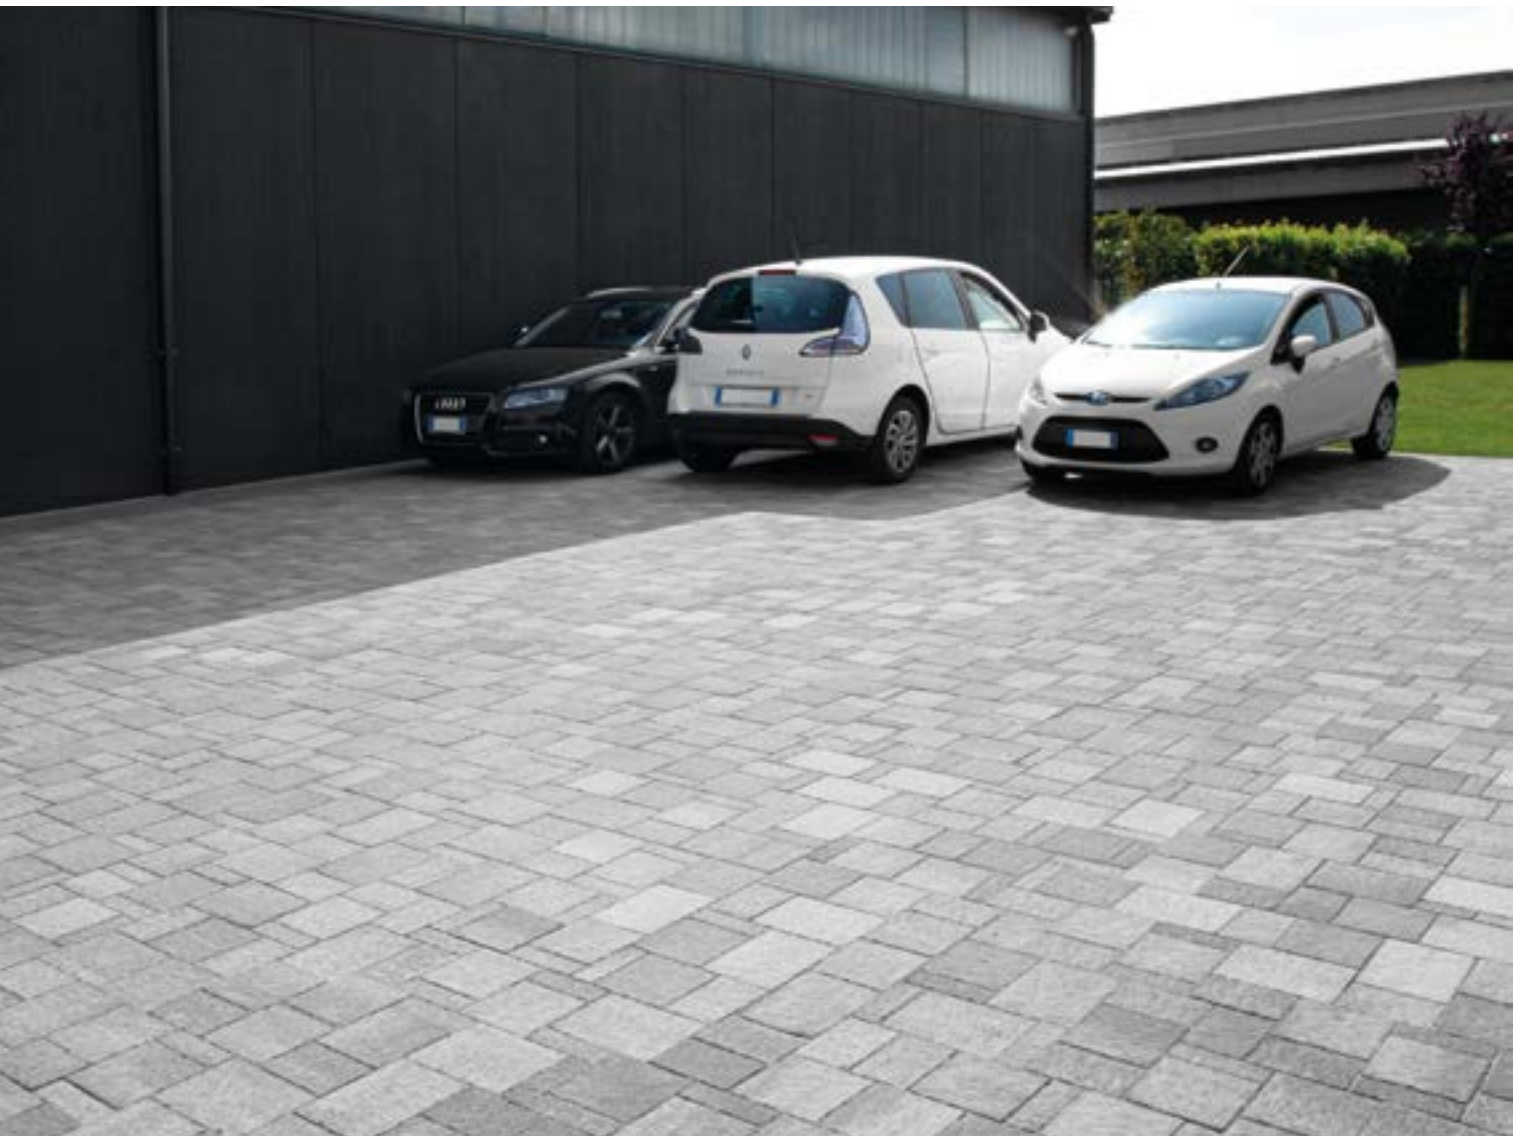





TEXXA ROCK
FOGLIA D'AUTUNNO


TEXXA ROCK FOGLIA D'AUTUNNO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 30 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format. Mit 30 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
7 cm	155

Cod. VP.2016/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





TEXXA ROCK
PORFIDO TRENINO


TEXXA ROCK PORFIDO TRENINO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 30 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format. Mit 30 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
7 cm	155

Cod. VP.T208.707/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





TEXXA ROCK PORFIDO TRENINO





TEXXA LIMESTONE
GRIGIO ARGENTO


TEXXA LIMESTONE GRIGIO ARGENTO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
7 cm	155

Cod. VP.2006/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN







TEXXA LIMESTONE GRIGIO ARGENTO





TEXXA LIMESTONE
FOGLIA D'AUTUNNO


TEXXA LIMESTONE FOGLIA D'AUTUNNO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2005/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung







TEXXA LIMESTONE FOGLIA D'AUTUNNO





TEXXA LIMESTONE
TRAVERTINO


TEXXA LIMESTONE TRAVERTINO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2004/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung



MASPE®

MASSELLO FILTRANTE

FILTRIERENDEN
PFLASTERSTEIN

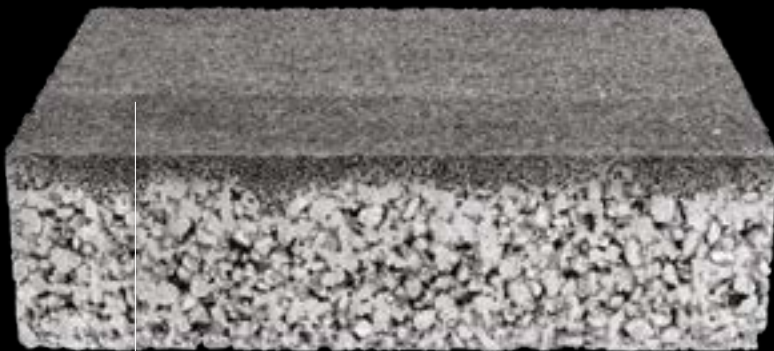

**STRATO
SUPERFICIALE
FILTRANTE
SOTTILE**

DÜNNE
FILTRIERENDE
OBERFLÄCHENSCHICHT



**STRATO
MASSELLO
FILTRANTE
GREZZO**

ROHE FILTRIERENDE
PFLASTERSTEIN-SCHICHT



**SISTEMA
FILTRANTE
MASPE**

FILTRIERENDES
MASPE-SYSTEM



**TEXXA LIMESTONE
FILTRANTE
GRIGIO**


TEXXA LIMESTONE FILTRANTE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con sistema filtrante dell'acqua piovana.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit filtrierendem System des Regenwassers.



Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
7 cm	155

COL. FOGLIA D'AUTUNNO
FARBE HERBSTBLATT
Cod. VP.2003F/70



COL. GRIGIO ARGENTO
FARBE GRAU-SILBER
Cod. VP.2002F/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Diese Art an Fussboden ist zur Realisierung von Bereichen mit leichter und schwerer Befahrbarkeit geeignet.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





SKEMA ROCK PIETRA LAVICA

SKEMA ROCK PIETRA LAVICA


NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2025/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





SKEMA ROCK
GRIGIO ARGENTO

SKEMA ROCK GRIGIO ARGENTO


NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2023/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





SKEMA ROCK
FOGLIA D'AUTUNNO

SKEMA ROCK FOGLIA D'AUTUNNO


NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
7 cm

Kg/mq
Kg/m²
155

Cod. VP.2022/70



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Krüselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





MATRIX ROCK
GRIGIO ARGENTO

MATRIX ROCK GRIGIO ARGENTO


NOVITÀ

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4
strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE
EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes
Format mit 4 verschiedenen
Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
6 cm

Kg/mq
Kg/m²
135

Cod. VP.2019/60

NOTE PARTICOLARI
DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie
del prodotto sono ispirate alle naturali
imperfezioni delle pietre presenti in
natura.

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche
des Produkts wurden der natürlichen
Unvollkommenheit der Natürlich
Vorkommende steine.

Utilizzare un compattatore leggero con
piastra in gomma morbida per preservare
gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer
Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen
Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





MATRIX ROCK
NERO ROSSO BEIGE

MATRIX ROCK NERO ROSSO BEIGE


NOVITÀ

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4
strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE
EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes
Format mit 4 verschiedenen
Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
6 cm

Kg/mq
Kg/m²
135

Cod. VP.2021/60

NOTE PARTICOLARI
DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie
del prodotto sono ispirate alle naturali
imperfezioni delle pietre presenti in
natura.

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche
des Produkts wurden der natürlichen
Unvollkommenheit der Natürlich
Vorkommende steine.

Utilizzare un compattatore leggero con
piastra in gomma morbida per preservare
gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer
Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen
Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





MATRIX ROCK
GIALLO NERO

MATRIX ROCK GIALLO NERO


NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
6 cm

Kg/mq
Kg/m²
135

Cod. VP.2020/60



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





SAN PIETRINO
GRIGIO ARGENTO


SAN PIETRINO GRIGIO ARGENTO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke

6 cm

Kg/mq
Kg/m²

135

Cod. VP.2012/60



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Le increspature della superficie del prodotto sono ispirate alle naturali imperfezioni delle pietre presenti in natura.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die Kräuselungen der Oberfläche des Produkts wurden der natürlichen Unvollkommenheit der Natürlich Vorkommende steine.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





SAN PIETRINO
PORFIDO


SAN PIETRINO PORFIDO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Formato più veloce da posare con 4 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Schneller zu verlegendes Format mit 4 verschiedenen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
6 cm

Kg/mq
Kg/m²
135

Cod. VP.2011/60



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

È consigliato l'utilizzo della sabbia polimera Gator Sand HP. Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Es ist empfohlen den Polymersand Gator Sand HP zu benutzen. Diese Art von Fussboden ist zur Realisierung von Bereichen mit leichtem Verkehr geeignet.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





METRIKA AGE
GRIGIO TITANIO


METRIKA AGE GRIGIO TITANIO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Con 10 strutture superficiali differenti.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Mit 10 unterschiedlichen Oberflächenstrukturen.



Spessore
Stärke
8 cm

Kg/mq
Kg/m²
180

Cod. VP.T206.716/80



NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

I sei formati differenti con le due larghezze differenziate (18/22 cm), si prestano per una posa a correre che esalta lo stile moderno del prodotto.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 72

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Die sechs unterschiedliche Formate mit den zwei verschiedene Breiten (18/22 cm), sind zum Verlegen im Verlauf geeignet, welche den modernen Stil des Produkts hervorhebt.

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





**GRIGLIATO
KREATIVA
GRIGIO MIX**

GRIGLIATO KREATIVA GRIGIO MIX

NOVITÀ

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Molteplici schemi di posa possibili.

FUNKTIONELLE
EIGENSCHAFTEN

Vielfältige Verlegepläne sind möglich.


Dimensioni
Dimensionen
40x40x10 cm

Kg/mq
Kg/m²
156,50

Cod. VP.2030/100

NOTE PARTICOLARI
DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento drenante si presta per armonizzare la natura con le esigenze di realizzare aree di parcheggio, aree urbane e giardini impedendo la formazione di pozzanghere.

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Diese Art von Drän-Fussboden ist zur Realisierung von Parkplätzen, Stadtgebieten und Gärten geeignet, die Natur harmonisiert so mit deren Bedürfnisse und es wird die Bildung von Wasserpfützen vermieden.

Utilizzare un compattatore leggero con piastra in gomma morbida per preservare gli spigoli vivi.

Modalità di posa a pag. 71
Schemi di posa pag. 74

Benutzen Sie einen leichten Verdichter mit einer Platte mit einem weichen Gummi, um die scharfen Kanten beizubehalten.

Verlegemodalität auf Seite 71
Verlegepläne auf Seite 74



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN





GRIGLIATO KREATIVA GRIGIO MIX





GRIGLIATO

GRIGLIATO / CUBETTO / DRENANTE

CUBETTO SEGNAPOSTO Cod. VP.T403.786/80



DRENANTE GRIGIO MIX 20x20 Cod. VP.2031/80

NOVITÀ


GRIGLIATO GRIGIO MIX Cod. VP.2029/80

NOVITÀ


Dimensioni Dimensionen	Kg/mq Kg/m ²
DRENANTE 20,8x20,8x8 cm	141
GRIGLIATO 40x60x8 cm	110
CUBETTO 8x8x8 cm	Kg/pz 0,80

NOTE PARTICOLARI **GRIGLIATO**

Questa tipologia di pavimento drenante si presta per armonizzare la natura con le esigenze di realizzare aree di parcheggio, aree urbane e giardini impedendo la formazione di pozzanghere.

BESONDERE HINWEISE ZUM **RASENGITTER**

Diese Art von Drän-Fussboden ist zur Realisierung von Parkplätzen, Stadtgebieten und Gärten geeignet, die Natur harmonisiert so mit deren Bedürfnisse und es wird die Bildung von Wasserpfützen vermieden.

NOTE PARTICOLARI **DRENANTE 20x20**

Questa tipologia di pavimentazione riduce le probabilità di allagamento dovute al sovraccarico della rete fognaria, alle eccessive precipitazioni e previene il fenomeno dell'aquaplaning o la formazione di veli d'acqua superficiali.

BESONDERE HINWEISE ZUM **DRÄN 20x20**

Diese Art von Fussboden reduziert die Möglichkeit von Überschwemmungen, die auf Überlastung der Kanalisation, übermäßige Regenfälle zurückzuführen sind und verhindert das Phänomen des Aquaplanings oder die Bildung dünner Wasserschichten auf der Oberfläche.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 73 - 74

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 73 - 74

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung





MATTONCINO
GRIGIO 10x20

MATTONCINO GRIGIO MIX / ROSSO / BIANCO**COL. GRIGIO MIX / FARBE GRAU MIX**

Cod. VP.2026/60 sp.6

Cod. VP.2027/80 sp.8

NOVITÀ

Dimensioni
Dimensionen10x20x6 cm
10x20x6 cm10x20x8 cm
10x20x8 cm**Kg/mq**
Kg/m²

135

180

**COL. ROSSO / FARBE ROT**

Cod. VP.T001.781/60 sp.6

Cod. VP.T001.781/80 sp.8

COL. BIANCO / FARBE WEISS

Cod. VP.T001.785/60 sp.6

Cod. VP.T001.785/80 sp.8

**NOTE PARTICOLARI**
DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a traffico leggero.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69
Schemi di posa pag. 73**BESONDERE PRODUKTHINWEISE**

Diese Art an Fussboden ist zur Realisierung von Bereichen mit leichter Befahrbarkeit geeignet.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69
Verlegepläne auf Seite 73**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN*** solo per spessore 8 cm
* nur für die Stärke von 8 cmEstensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung



DOPPIA T
GRIGIO MIX

DOPPIA T GRIGIO MIX

NOVITÀ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Il pavimento autobloccante Doppia T grazie al suo particolare sistema di aggancio, consente di realizzare aree a traffico pesante.

FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Der Verbundpflaster-Fussboden Doppel-T, dank seines besonderen Hakensystems, erlaubt die Realisierung von Zonen mit schwerem Verkehr.

Spessore Stärke	Kg/mq Kg/m ²
16,3x19,8x8 cm	180
16,3x19,8x8 cm	

Cod. VP.2028/80

NOTE PARTICOLARI DEL PRODOTTO

Questa tipologia di pavimento si presta alla realizzazione di aree a forte traffico pesante e leggero.

Modalità di posa a pag. 71
Calcolo fabbisogno sabbia polimera pag. 69

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Diese Art an Fussboden ist zur Realisierung von Bereichen mit leichter und schwerer Befahrbarkeit geeignet.

Verlegemodalität auf Seite 71
Berechnung des Bedarfs des Polymersands auf Seite 69



Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



MASPE®

ZOCCOLINO LEVIGATO

GESCHLIFFENE
SOCKELLEISTE



**ZOCCOLINO GRIGIO
LEVIGATO
BISELLATO**
9X49X9 cm


ABGESCHRÄGTE
GESCHLIFFENE GRAUE
SOCKELLEISTE

**ZOCCOLINO BIANCO
LEVIGATO
BISELLATO**
9X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE
GESCHLIFFENE WEISSE
SOCKELLEISTE

Maspe propone gli zoccolini levigati, eleganti e raffinati in cemento idrofugato.

Maspe bietet geschliffene, elegante und raffinierte sockelleisten in wasserdichtem zement an.

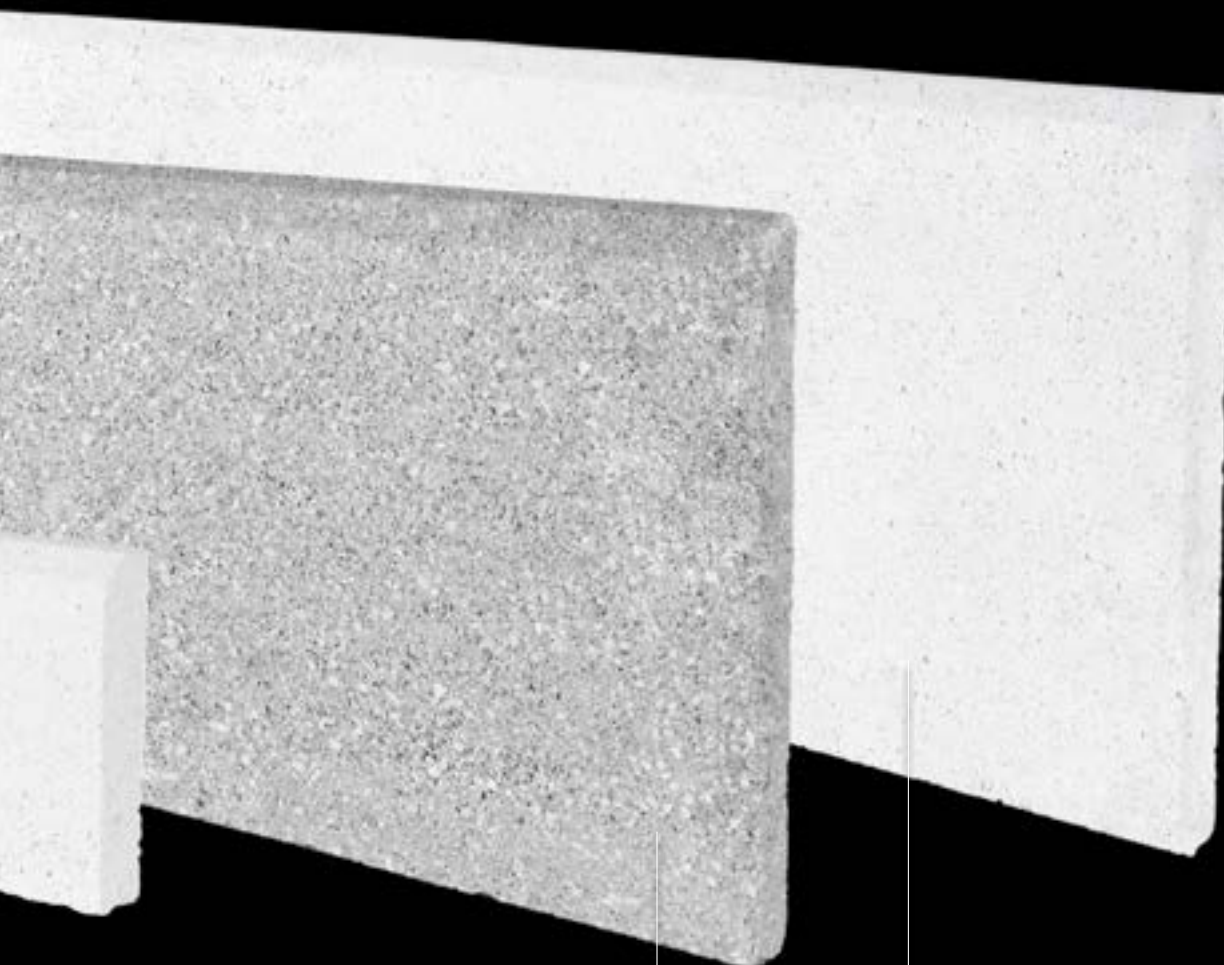

**ZOCCOLINO GRIGIO
LEVIGATO
BISELLATO**
19X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE
GESCHLIFFENE GRAUE
SOCKELLEISTE



**ZOCCOLINO BIANCO
LEVIGATO
BISELLATO**
19X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE
GESCHLIFFENE WEISSE
SOCKELLEISTE

A photograph showing a corner of a brick wall. The wall is made of dark red bricks with a white base. The floor is made of light-colored stone tiles. The scene is brightly lit, with shadows cast on the floor.

ZOCCOLINO
LEVIGATO


ZOCCOLINO LEVIGATO

NOVITÀ

COL. GRIGIO BISELLATO


Dimensioni / Dimensionen

49 x 9 x 1,4 cm

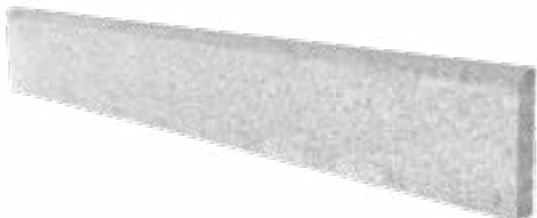Cod. X.0008**COL. BIANCO BISELLATO**


Dimensioni / Dimensionen

49 x 9 x 1,4 cm

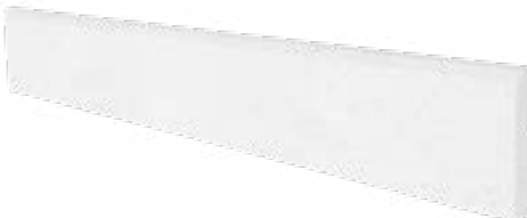Cod. X.0006**COL. GRIGIO BISELLATO**


Dimensioni / Dimensionen

49 x 19 x 1,4 cm

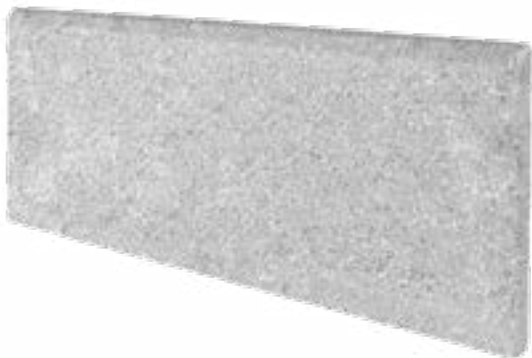Cod. X.0007**COL. BIANCO BISELLATO**

Dimensioni / Dimensionen

49 x 19 x 1,4 cm

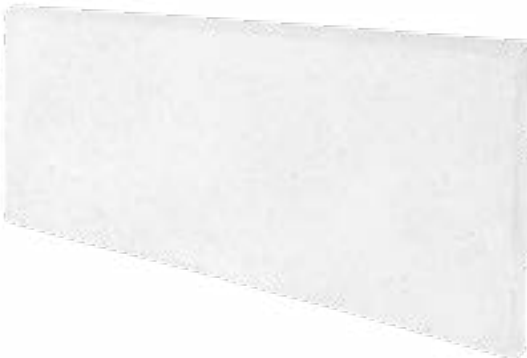Cod. X.0005**NOTE PARTICOLARI
DEL PRODOTTO**

Zoccolino levigato prodotto con cemento idrofugato, smussato a 45° lungo il bordo superiore.

BESONDERE PRODUKTHINWEISE

Eine geschliffene, längs der oberen Kante auf 45° abgeschrägte, mit wasserdichtem Zement produzierte Sockelleiste.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Estensione catalogo on line
Online-Katalog-Erweiterung







ZOCCOLINO LEVIGATO



ELEMENTO PER SCARPATA

BÖSCHUNGSELEMENT

ELEMENTO PER SCARPATA MONO STRATO

Dimensioni / Dimensionen
33 x 15 x 25 cm

Cod. VC.2024

INCIDENZA PEZZI:

Posa aperta 18,5
Posa chiusa 26,5

HÄUFIGKEIT DER STÜCKE:

Offene Verlegung 18,5
geschlossene Verlegung 26,5



CORDOLI PER AIUOLE

BORDSTEIN FÜR BLUMENBEETE

CORDOLO PER AIUOLE A INCASTRO MONO STRATO

EINSCHICHTIGER STECKBORDSTEIN FÜR BLUMENBEETE

Cod. VC.2018



Dimensioni	Kg/pz
Dimensionen 100 x H20 x 6/6 cm	27

CORDONATA GRIGIO DOPPIO STARTO ZWEISCHICHTIGER GRAUER BORDSTEIN

Cod. VC.T7011.780/80.80



Dimensioni	Kg/pz
Dimensionen 100 x H25 x 8/8 cm	43

CURVA A INCASTRO GRANDE GRIGIO MONO STRATO

GROSSE EINSCHICHTIGE GRAUE STECKKURVE

Cod. VC.2015



Dimensioni	Kg/pz
Dimensionen raggio 45 x H25 x 8/8 cm	33

CORDOLO PER AIUOLE MONO STRATO EINSCHICHTIGER BORDSTEIN FÜR BLUMENBEETE

Cod. VC.2022



Dimensioni	Kg/pz
Dimensionen 50 x H10 x 10 cm	12

CORDOLI STRADALI

STRASSEN-BORDSTEIN

CORDOLO MONO STRATO

EINSCHICHTIGER BORDSTEIN

Cod. VC.T704I.783/12.15



Dimensioni
Dimensionen
30,5 x H25 x 12/15 cm

Kg/pz
23

CORDOLO RIBASSATO

A INCASTRO MONO STRATO

ABGESENKTER EINSCHICHTIGER BORDSTEIN

Cod. VC.2017



Dimensioni
Dimensionen
50 x H15 x 12/15 cm

Kg/pz
21

CORDOLO MONO STRATO

EINSCHICHTIGER BORDSTEIN

Cod. VC.T702I.783/12.15



Dimensioni
Dimensionen
100 x H25 x 12/15 cm

Kg/pz
80

BOCCA DI LUPO MONO STRATO

BORDSTEIN MIT ÖFFNUNG

Cod. VC.T703I.783/12.15



Dimensioni
Dimensionen
100 x H25 x 12/15 cm
diam. foro 30 cm

Kg/pz
65

CURVA A INCASTRO MONO STRATO

EINSCHICHTIGE STECKKURVE

Cod. VC.T707I.783/12.15



Dimensioni
Dimensionen
int. 10 / est. 25 cm
H25 x 12/15 cm

Kg/pz
19

CURVA A INCASTRO MONO STRATO

EINSCHICHTIGE STECKKURVE

Cod. VC.T706I.783/12.15



Dimensioni
Dimensionen
int. 35 / est. 50 cm
H25 x 12/15 cm

Kg/pz
49

ISOLA DI TRAFFICO MONO STRATO

EINSCHICHTIGE VERKEHRSINSEL

Cod. VC.2021



Dimensioni
Dimensionen
33 x H30/13 x 40 cm

Kg/pz
48

CORDOLI PASSO CARRAIO

STRASSENEINFAHRT - BORDSTEIN

COPPIA TERMINALE

PASSAGGIO PEDONALE

ENDPAAR FÜR FUSSGÄNGERÜBERWEGE

Cod. VC.2020



Dimensioni
Dimensionen
100 x H15/25 x 12/15 cm

Kg/pz
59

COPPIA TERMINALE DX/SX

SCIVOLO PASSO CARRAIO

ENDPAAR FÜR STEIGENDE EINFARTEN RECHTS/LINKS

Cod. VC.2013



Dimensioni
Dimensionen
13,5/7,5 x 47 x 40 cm

Kg/pz
33

PASSO CARRAIO STRADALE

STRASSENEINFAHRT

Cod. VC.2014



Dimensioni
Dimensionen
50 x H13,5/7,5 x 40 cm

Kg/pz
45

SABBIA POLIMERA GRIGIO

SABBIA POLIMERA GATOR SAND XP G2 GRIGIA ZUM POLYMERSAND GATOR SAND XP G2



C.114G/20
COL. GRIGIO
FARBE GRAU

Kg/pz

20

INDICAZIONI IMPORTANTI WICHTIGE ANGABEN

La **SABBIA POLIMERA GATOR XP G2** è una miscela di sabbia calibrata e di sofisticati polimeri intelligenti di nuova generazione che neutralizzano la polvere e gli aloni, per un lavoro di posa estremamente pulito. Inoltre, non è necessario utilizzare un soffiatore: la sabbia polimerica intelligente richiede solo una bagnatura.

Gator XP G2 è raccomandato per vari usi: aree piscina, patii, vialetti, passi carrabili, parcheggi, marciapiedi ecc. per realizzazioni di fughe drenanti e non drenanti.

Der **POLYMERSAND GATOR XP G2** ist eine Mischung von kalibriertem Sand und anspruchsvollen intelligenten Polymeren neuer Generation, die den Staub und die Schmutzränder neutralisieren, um so ein extrem saubere Verlegearbeit zu erzielen. Außerdem ist es nicht notwendig einen Bläser zu benutzen: der intelligente Polymersand benötigt nur eine Befeuchtung.

Gator XP G2 ist für verschiedene Benutzungen zu empfehlen: Swimmingpool-Bereiche, Patio, Wege, befahrbare Einfahrten, Parkplätze, Fußgängerwege usw. zur Realisierung von Dränfugen und nicht dränierenden Fugen.



VANTAGGI / VORTEILE:



Aiuta a prevenire la crescita delle erbacce

Es hilft bei der Vorbeugung des Unkrautwuchs



Aiuta a prevenire i danni causati dagli insetti

Es hilft bei der Vorbeugung der durch Insekten verursachten Schäden



Aiuta a prevenire l'erosione dovuta alle condizioni climatiche (vento, pioggia e temperature gelide)

Es hilft bei der Vorbeugung der Auswaschungen, aufgrund von Wetterverhältnissen wie Wind, Regen und eisige Temperaturen



INDICAZIONI DI FABBISOGNO / HINWEISE

LINEA GRIGIO

LINIE GRAU

	consumo kg/mq des verbrauchbedarfs kg/qm
SAN PIETRINO	8,10
METRIKA	2,00
SKEMA ROCK	1,60
TEXXA ROCK / LIMESTONE	3,15
MATRIX ROCK	2,55
MATTONCINO 10x20 sp. 6	3,35
MATTONCINO 10x20 sp. 8	4,50
MASSELLO DOPPIA T	2,95





ISTRUZIONI TECNICHE MODALITÀ DI POSA

TECHNISCHE HINWEISE
VERLEGEART

SCHEMI DI POSA / VERLEGEPLÄNE


LE ISTRUZIONI COMPLETE DI INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI MASPE SONO DISPONIBILI SUL SITO.
DIE KOMPLETTEN INSTALLATIONSANGABEN DER MASPE - PRODUKTE SIND IN DER WEBSITE VERFÜGBAR.

Collegandosi alla pagina del prodotto è possibile richiedere schede tecniche e istruzioni specifiche di posa.

IMPORTANTE: È necessario scaricare la documentazione tecnica aggiornata dopo l'acquisto del prodotto prima di iniziare le operazioni di posa.


Indem Sie sich mit der Seite des Produkts verbinden, können Sie dort die technischen Datenblätter und spezielle Verlegeanleitungen anfragen.

WICHTIG: Nach dem Einkauf des Produkts und bevor man mit den Verlegearbeiten beginnt, ist das Download der technischen Dokumentation notwendig.

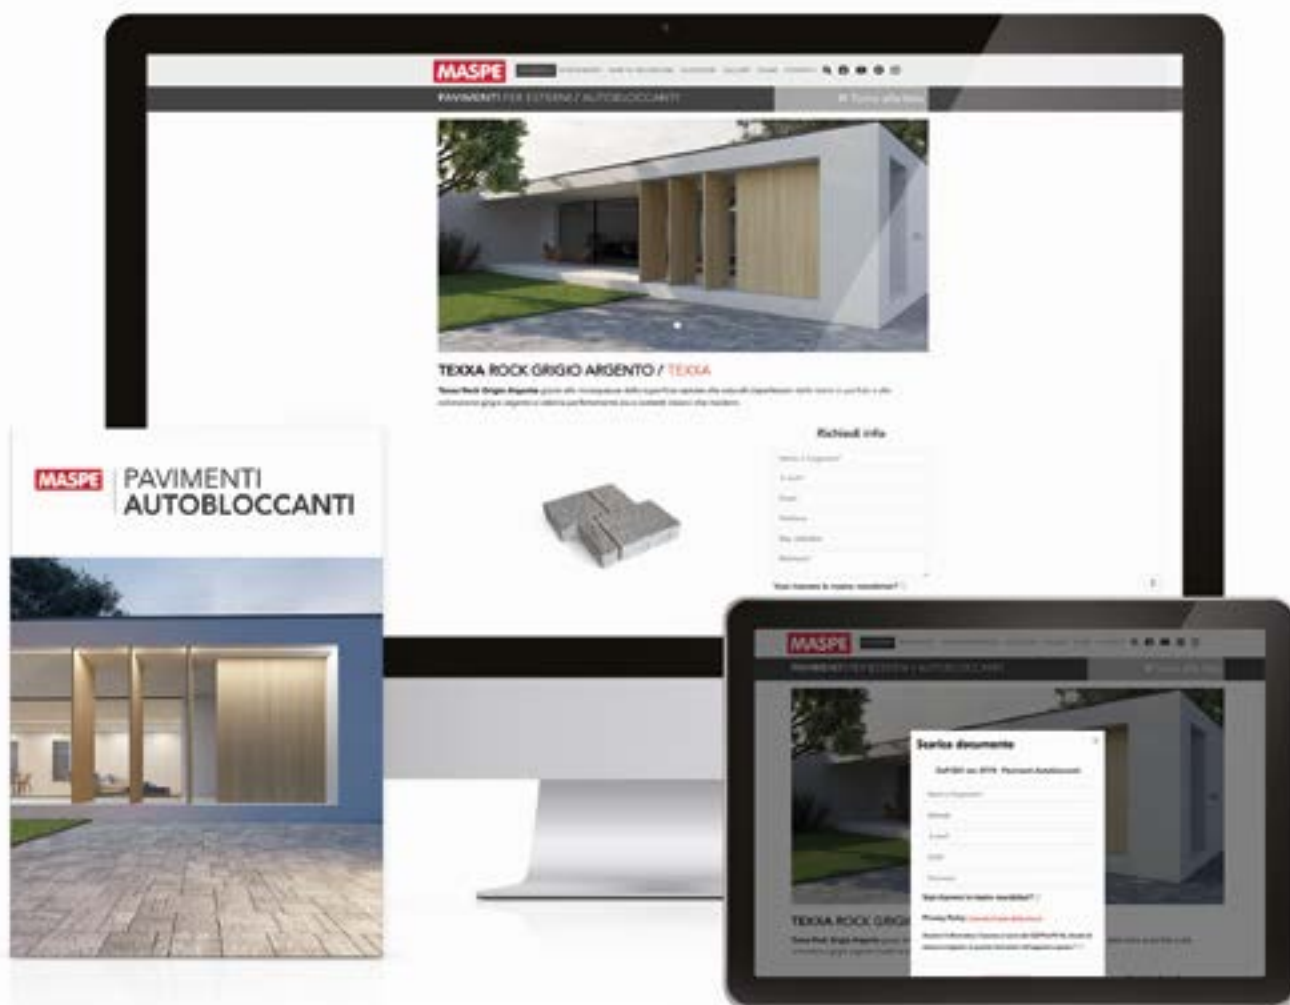


SCHEMA DI POSA METRIKA AGE / VERLEGEMUSTER METRIKA AGE

A CORRERE

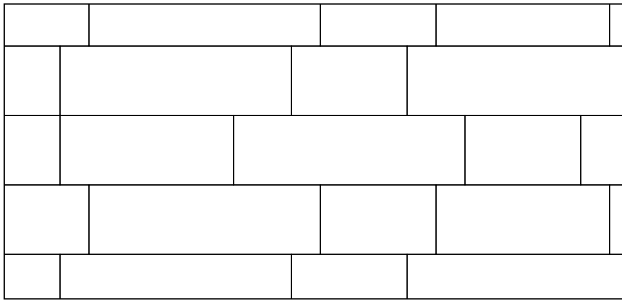


SCHEMA DI POSA SKEMA - ROCK / VERLEGEMUSTER SKEMA - ROCK

A CORRERE

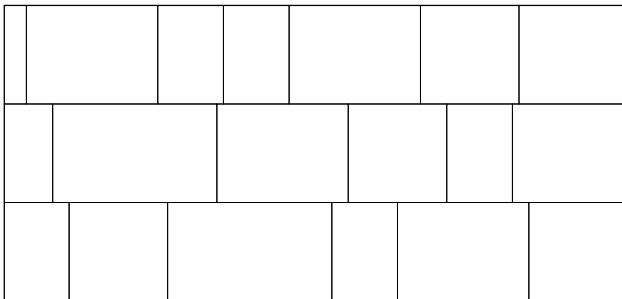


RANDOM

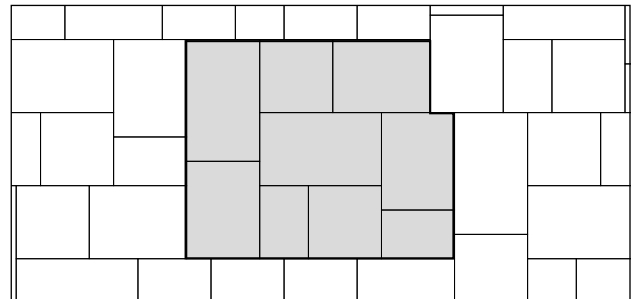


SCHEMA DI POSA TEXXA LIMESTONE - TEXXA ROCK / VERLEGEMUSTER TEXXA LIMESTONE - TEXXA ROCK

A CORRERE

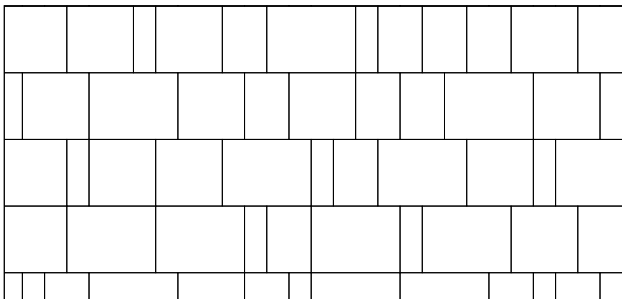


RANDOM

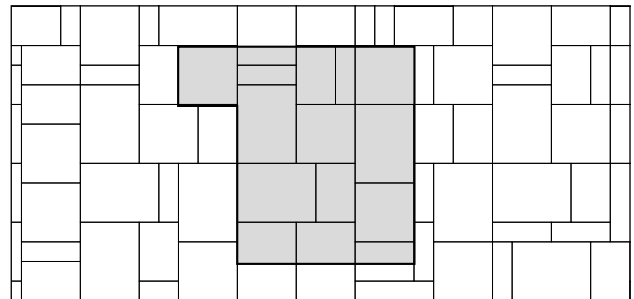


SCHEMA DI POSA MATRIX - ROCK / VERLEGEMUSTER MATRIX - ROCK

A CORRERE

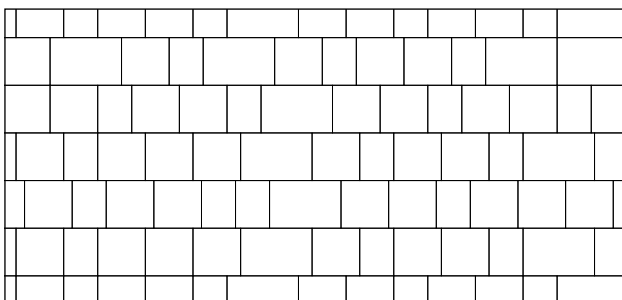


SCHEMA DI POSA MATTONCINO / VERLEGEMUSTER MATTONCINO


A CORRERE

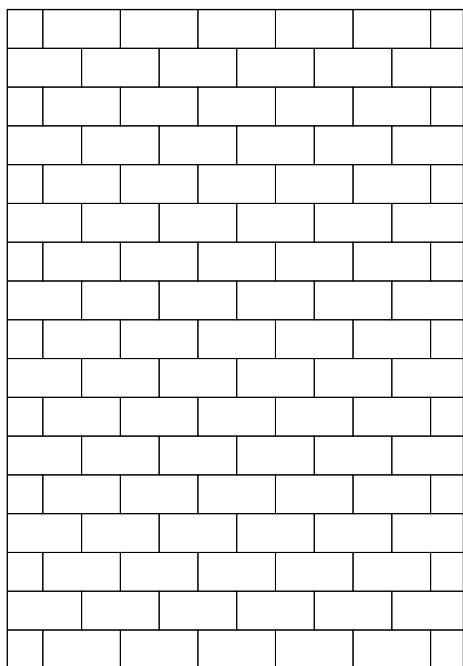

LISCA DI PESCE

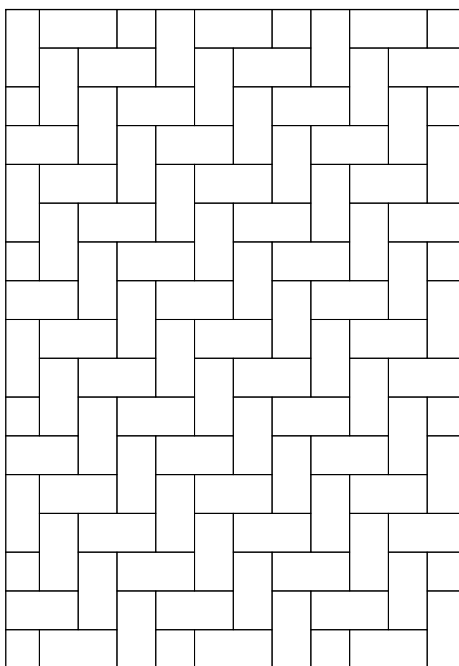


DOPPIO

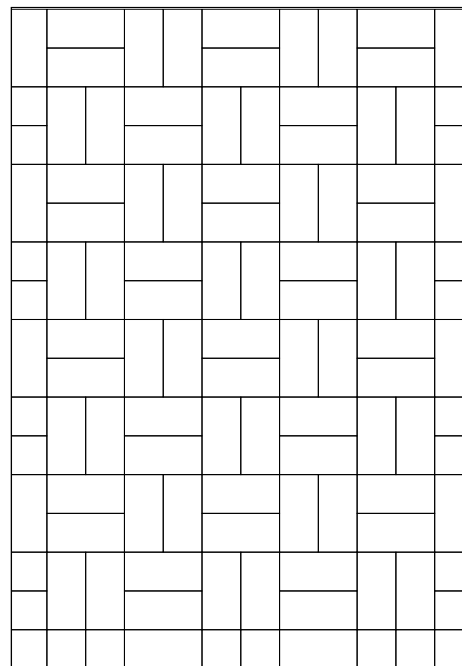


SCHEMA DI POSA DRENANTE 20x20 / VERLEGEMUSTER DRENANTE 20x20

POSA 1

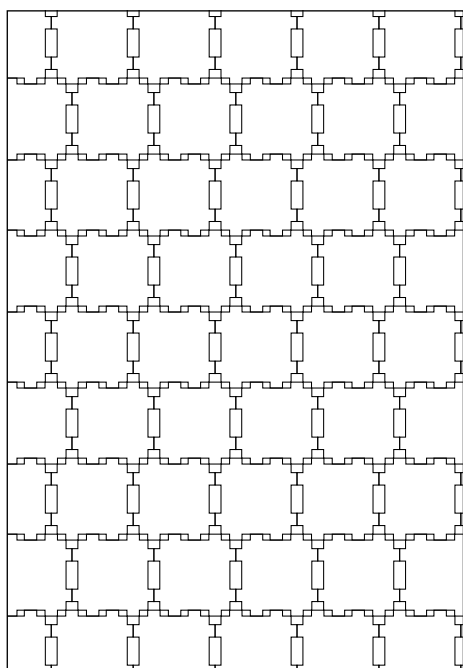


Percentuale di foratura 11,25 %
 Pz al mq 24,9103
 Lochungsprozensatz 11,25 %
 Stock. pro qm 24,9103

POSA 2

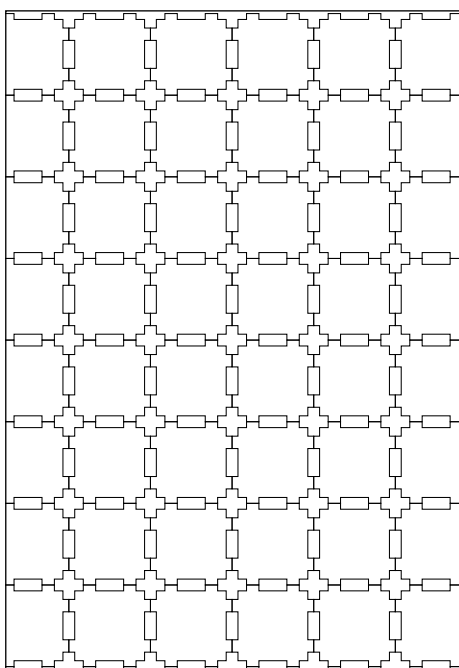

Percentuale di foratura 18,45 %
 Pz al mq 23,1139
 Lochungsprozensatz 18,45 %
 Stock. pro qm 23,1139


POSA 3

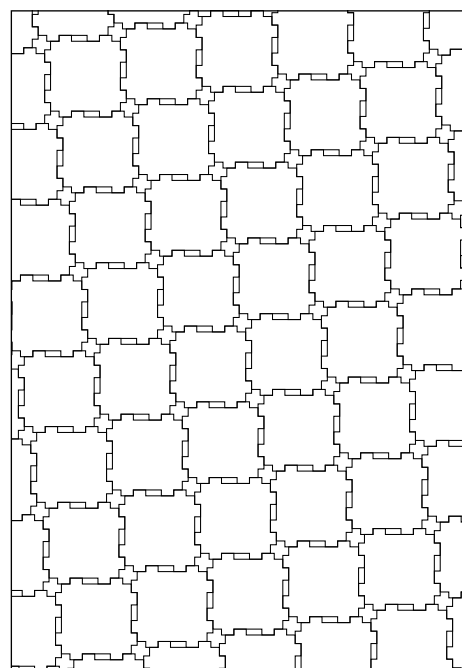

Percentuale di foratura 7,14 %
 Pz al mq 26,8463
 Lochungsprozensatz 7,14 %
 Stock. pro qm 26,8463

SCHEMA DI POSA GRIGLIATO / VERLEGEMUSTER GRIGLIATO

POSA 1

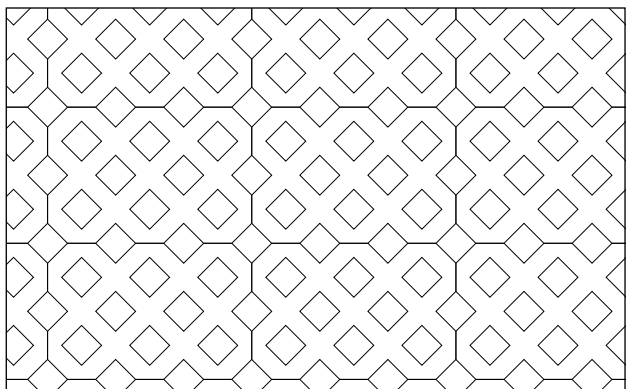


Percentuale di foratura 50 %

Lochungsprozentsatz 50 %

SCHEMA DI POSA GRIGLIATO KREATIVA / VERLEGEMUSTER GRIGLIATO KREATIVA


POSA 1

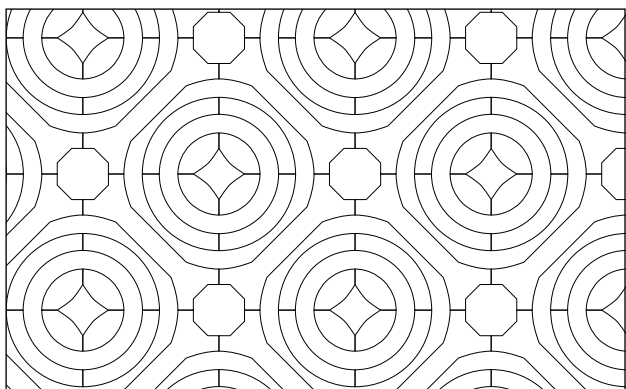

Percentuale di foratura 43,75 %

Lochungsprozentsatz 43,75 %


POSA 2

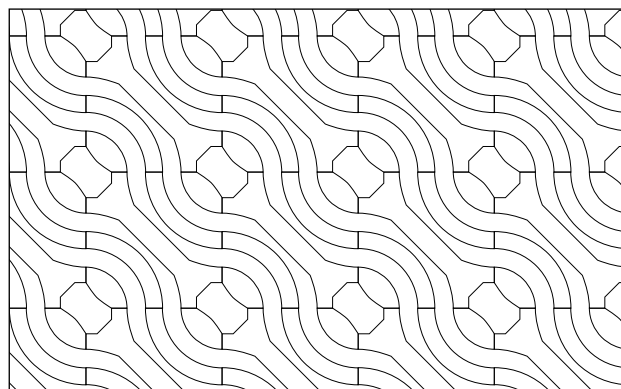

Percentuale di foratura 43,75 %

Lochungsprozentsatz 43,75 %

POSA 3

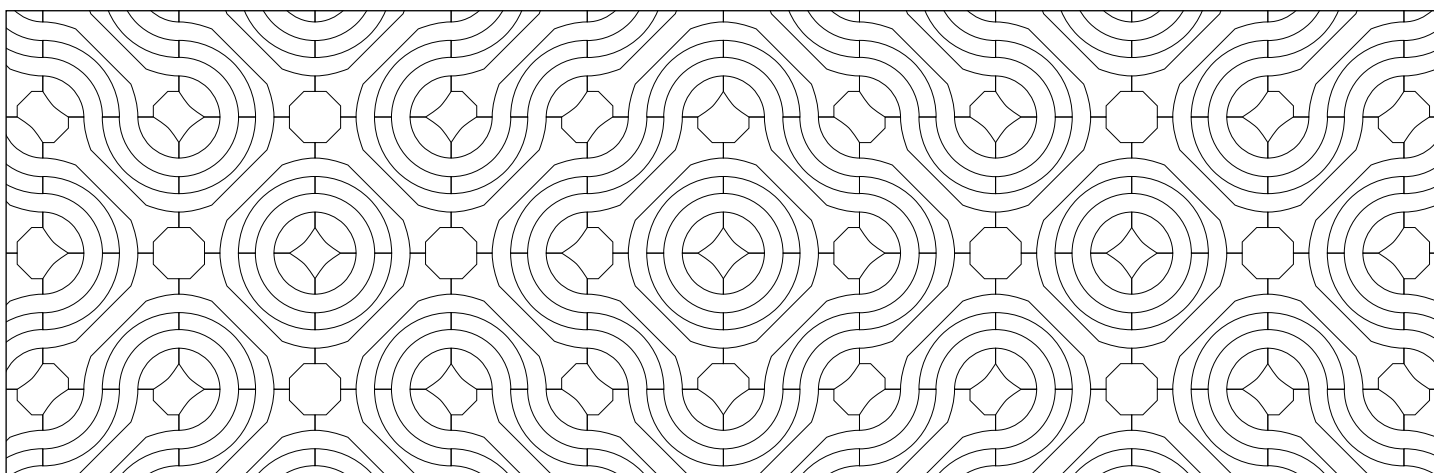

Percentuale di foratura 43,75 %

Lochungsprozentsatz 43,75 %

Ulteriori schemi di posa sono disponibili nella scheda tecnica scaricabile nel sito www.maspe.com

Weitere Verlegepläne sind in dem technischen Datenblatt verfügbar, welches Sie in der Website www.maspe.com herunterladen können.

AVVERTENZE / HINWEISE**COLORI CAMPIONE**

I colori dei campioni illustrati nel presente catalogo e presenti nelle rivendite sono indicativi, variando la materia prima ricavata dalla natura. La tipologia e i dati contenuti nel presente catalogo possono variare, per esigenze di produzione, senza alcun preavviso. Si prega pertanto di consultare preventivamente i nostri uffici commerciali.

MUSTER-FARBEN

Die Farben der in diesem Katalog aufgeführten Muster und die auch in den Verkaufsstellen vorliegen, sind indikativ, da sich das der Natur entnommene Rohmaterial ändert.

Die Typologie und Daten des vorliegenden Katalogs können sich aus Produktionsbedürfnissen, ohne jegliche Vorankündigung ändern. Aus diesem Grunde bitten wir Sie zuvor unser kaufmännisches Büro zu konsultieren.

MODIFICHE

La Maspe, al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti, si riserva il diritto di variarne in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, le caratteristiche estetiche e strutturali.

ÄNDERUNGEN

Maspe um kontinuierlich die Produktqualität zu verbessern, behält sich das Recht vor in jeglichem Moment und ohne jegliche Vorankündigung, die ästhetischen und strukturellen Eigenschaften der Produkte zu ändern.

INDICAZIONI TECNICHE DI POSA

Prima di iniziare le operazioni di posa è obbligatorio scaricare dal sito www.maspe.com le schede tecniche e le istruzioni di posa aggiornate. In caso di contestazione si farà riferimento alla scheda relativa al periodo dell'acquisto.

TECHNISCHE VERLEGEHINWEISE

Bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, ist es verpflichtend die aktualisierten technischen Datenblätter und Verlegehinweise in unserer Website www.maspe.com herunterzuladen. Im Fall einer Reklamation wird auf das Datenblatt der bezüglichen Erwerbszeit, Bezug genommen.

AVVERTENZE

Efflorescenze: non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.

Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per sciogliere neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la struttura dei masselli.

Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad eventuali reclami.

HINWEISE

Ausblühungen: Diese stellen keinen Mangel dar, da diese die technischen Eigenschaften des Produkts nicht verändern.

Das Bestreuen von Salz auf Fußböden im Aussenbereich zum Schmelzen von Schnee oder Glatteis ist zu vermeiden, da Salz korrosiv ist und die Pflastersteinstruktur beschädigt.

Falls das Material verlegt wird, werden eventuelle Reklamationen nicht in Erwägung gezogen und sind somit nicht zu unseren Lasten.

Timbro rivenditore autorizzato
Händlerstempel



[maspe.com](https://www.maspe.com)

MASPE srl
Via Balbi 20
36022 Cassola
Vicenza - Italy
T +39 0424 533 082
C + 39 334 6292168
F + 39 0424 533 294
info@maspe.com